


NAPOMENA

Mada je Fields editor sličan editorima kolekcija koje koristi Delphi, polja nisu deo kolekcije. To su komponente koje se kreiraju u vreme dizajniranja, prikazane su u published odeljku klase formulara i dostupna su u combo polju na vrhu Object Inspector-a. ■

Da biste otvorili Fields editor za tabelu, odaberite Table object, aktivirajte njegov kontekst meni tako što ćete kliknuti desnim tasterom miša i odaberite komandu Fields Editor. Ukoliko dva puta kliknete komponentu Table, dobijete isti efekat. Prikazuje se prazan Fields editor. Sada je potrebno da aktivirate kontekst meni ovog editora. Najjednostavnija operacija koju možete učiniti jeste da odaberete komandu Add koja Vam omogućava da dodate bilo koja polja baze podataka listi polja. Na slici 9.7 je prikazan okvir za dijalog Add Fields, koji prikazuje sva polja koja su Vam na raspolaganju u tabeli. To su polja tabela baze podataka koja se još ne nalaze u listi polja editora.

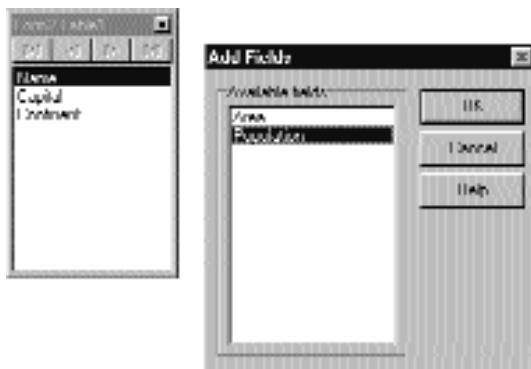

SLIKA 9.7 Fields editor sa okvirom za dijalog Add Fields

Komanda Define Fields editora Vam omogućava da definišete novo polje koje se izračunava, lookup polje ili polje sa modifikovanim tipom. U ovaj okvir za dijalog možete uneti opisni naziv polja koji može sadržati razmake. Delphi generiše interni naziv — naziv komponente polja — koji možete dalje prilagođavati. Zatim odaberite tip podataka za polje. Ukoliko je u pitanju polje koje se izračunava ili lookup polje, a ne samo kopija polja redefinisanog za upotrebu novog tipa podataka, jednostavno potvrdite odgovarajuću opcionu kontrolu. Videćemo kako da definišemo polje koje se izračunava, u odeljku "Dodavanje polja koje se izračunava", i lookup polje u narednom poglavlju.

NAPOMENA

Komponenta TField sadrži svojstva Name i FieldName. Svojstvo Name je uobičajeno naziv komponente. Svojstvo FieldName je ili naziv kolone baze podataka, ili naziv koji definišete za polje koje se izračunava. Može biti više opisno od svojstva Name i dozvoljava upotrebu razmaka. Svojstvo FieldName komponente TField se kopira u svojstvo DisplayLabel, ali naziv ovog polja se može promeniti u bilo koji tekst koji Vam odgovara. Koristi se, između ostalog, za pretraživanje polja metodom FieldByName klase TDataSet i prilikom upotrebe notacije za nizove. ■