




C PA sorozat zárt hangdoboz 20–40 cm-es gitár hangszórával hangosítási célokra

C 20PA	C 25PA	C 30PA	C 40PA	
H2 SPA 2030	H2 SPA 2530	H2 SPA 3040	H2 SPA 4050	mélyközép-sugárzó
H1 KHS 207	H1 KHS 311M	H1 KHS 311M	H1 KHS 342M	magas-sugárzó
hangváltó 220–470 nF/400 V fólia kondenzátor sorosan kötvé a magassugárzóval				hangváltó
150/120 W	200/160 W	250/180 W	300/220 W	zenei/névl. terhelhetőség
43 liter	53 liter	64 liter	89 liter	

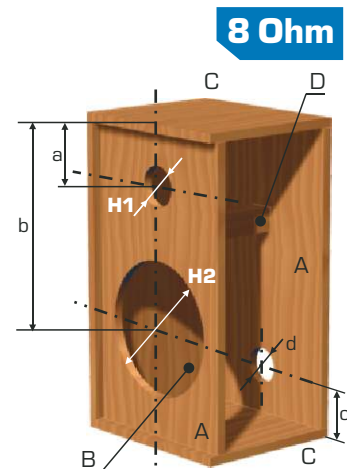

tartozékok

- hangcsillapító anyag
- ragasztó
- hordfűl/süllyesztett fogantyú
- hangfalsarok
- bevonókárpit
- hangfalcsatlakozó
- hangszóró vezeték
- védőrács
- hangszóró csavar

elem/méret lista

C 20PA

A – 562 x 292 mm 2 db	a – 110 mm	b – 350 mm
B – 300 x 600 mm 2 db	c – 178 mm	d – 76 mm
C – 300 x 330 mm 2 db	a kész doboz bef. méretei 600 x 330 x 300 mm	

C 30PA

A – 622 x 362 mm 2 db	a – 110 mm	b – 400 mm
B – 320 x 660 mm 2 db	c – 178 mm	d – 76 mm
C – 320 x 400 mm 2 db	a kész doboz bef. méretei 660 x 400 x 320 mm	
D – 50 x 50 x 262 mm *		

C 25PA

A – 602 x 332 mm 2 db	a – 110 mm	b – 370 mm
B – 300 x 640 mm 2 db	c – 178 mm	d – 76 mm
C – 300 x 370 mm 2 db	a kész doboz bef. méretei 640 x 370 x 300 mm	
D – 50 x 50 x 242 mm *		

C 40PA

A – 662 x 442 mm 2 db	a – 110 mm	b – 400 mm
B – 340 x 700 mm 2 db	c – 178 mm	d – 76 mm
C – 340 x 442 mm 2 db	a kész doboz bef. méretei 700 x 480 x 340 mm	
D – 50 x 50 x 282 mm *		

részletesen lásd a hátoldalon

kivágások – az alkalmazott hangszórók és tartozékok beépítési méretei alapján!

* – [keményfa merevítő]
anyag: 19 mm vastag MDF vagy faforgácslap